

Wassernebel jetzt auch in Handfeuerlöschern!

Einfach genial!

- Bürogebäude
- Shops aller Art
- Hotel/Spitäler
- Industrie
- Altersheime




- ✓ Aufladelöschler
- ✓ Arbeitsdruck 15 Bar (/20°C)
- ✓ 6 Liter reines Wasser
- ✓ Tröpfchengrösse im Durchschnitt 60 - 80 µm
- ✓ Spezielles Gasrohrsystem
- ✓ Feste Düse
- ✓ Wurfweite 2-3 m
- ✓ Ca. 50 Sec Spritzzeit
- ✓ Wiederholteile
- ✓ Schlagknopf mit Pistole
- ✓ 11.8 Kg Einsatzgewicht
- ✓ Getestet auf 13A, 21B, 40F

Nicht geeignet für:

- Frostgefährdete Bereiche
- Mittlere und grosse B-Risiken
- Grosse Löschdistanzen

Das überzeugt

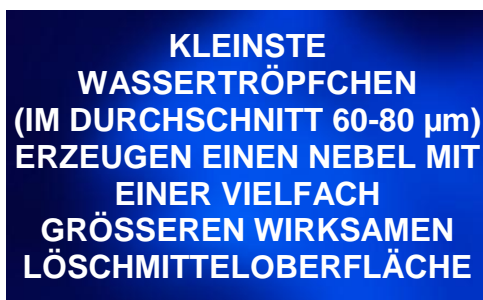

- Sehr starker Kühleffekt und Schutz gegen Hitzestrahlung
- Keine Sichtbehinderung durch Pulverstaub
- Vergleichbar geringe Folgekosten für Löschmittelbeseitigung und Reinigung nach Brandlöschung oder Vandalismus
- Geringes Risiko hinsichtlich Beschädigung von Geräten. Installationen und Inventar durch das Löschmittel
- Erfüllt die Vorgabe der BGR 133 (zukünftig ASR .2.2) dass bei der Löscher Auswahl Folgeschäden zu beachten sind
- Reduziertes Risiko beim Anspritzen elektrischer Anlagen im Vergleich zu üblichen Nass-Löschern
- Kein thermischer Schock (Elektronikschäden)
- Sehr geringe kinetische Energie des Löschmittelstrahles reduziert erheblich Verletzungsrisiken beim Anspritzen von Personen
- Trotzdem 2-5 m Wurfweite des Wassernebels
- Einfache und sichere Bedienung
- Lange Spritzzeit schafft Löschereserven
- Löschpistole sichert die Abstellbarkeit des Löschers zu jedem Zeitpunkt
- Einfache Wartung (Wiederholteile und grosse Service Öffnung)
- Spezieller Korrosionsschutz sichert lange Lebensdauer
- Getestet auf 13A, 21B und 40F

• Prüfung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschgeräte periodisch von einem Sachkundigen einer Fachfirma zu kontrollieren.

Typ	W 6 WNA Knopf
Brandklasse A	13 A
Brandklasse B	21 B
Brandklasse F	40 F
Inhalt Liter	6
Löschmittel	Wasser
Einsatztemperatur	0 - 60° C
Gewicht	11.8 kg
Breite	210 mm
Höhe	600 mm
CH-Zulassung VKF	23665

